

 **CB12**



PT. OGB Environmental Technologies

Komplek Grand Kota Bintang Blok C1-C2 lantai 8,
Jl. KH. Noer Ali, Jakasampurna, Kalimalang, Bekasi Barat -17142.
+62 81 334 884 020

OGB Engineering B.V

Welbergweg 74 7556 PE - Hengelo OV
Netherlands
+31 6 52 660099
Email:
d.adimargono@ogbengineering.com
info@ogbengineering.com
www.ogbenvtech.com/www.ogbengineering.com




CB12


FITUR UTAMA

- Akses headboard mudah untuk perawatan dan inspeksi cepat
- Hopper dan komponen aus menggunakan baja high-tensile tahan abrasi
- Struktur kritis diperkuat untuk daya tahan maksimal
- Komponen hidrolik premium merek Eropa untuk kinerja andal
- Sistem listrik dan PLC dari merek terpercaya
- Desain carriage dan packer kuat untuk operasi berat
- Wear-resistant blocks memperpanjang umur pakai
- Desain sliding carriage lebih halus dan tahan lama
- Sistem hidrolik dual pump untuk operasi simultan
- Tersedia kontrol manual dan elektrik sesuai kebutuhan

WORKING ENVELOPE

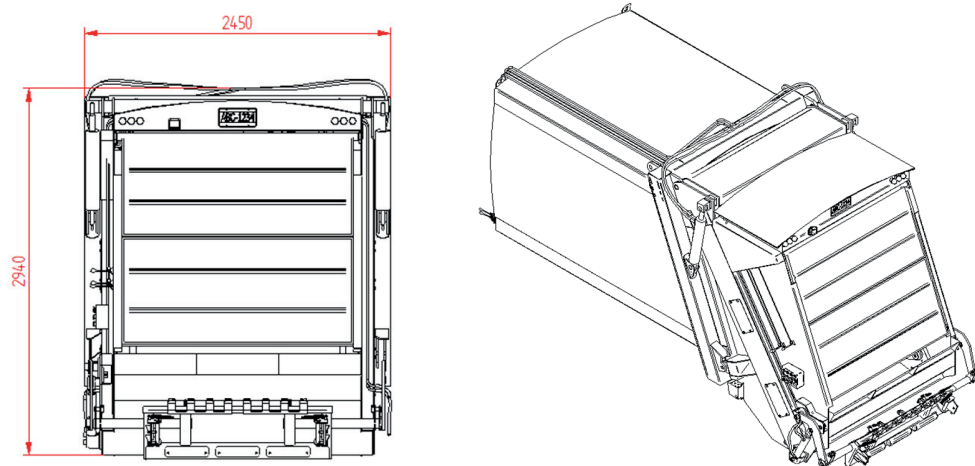

DIMENSIONS

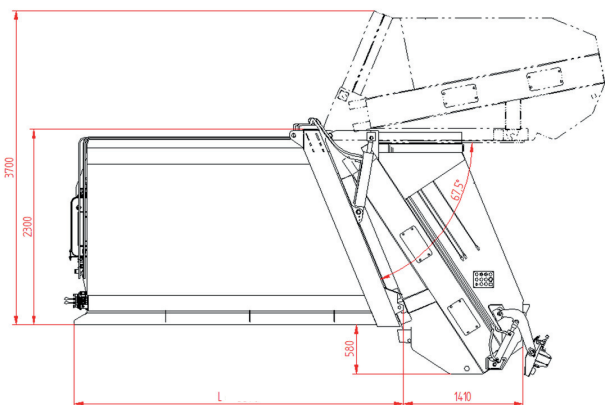

CB12-12 Parameter Teknis

CB12 Compaction Bodies dirancang dan dikembangkan di Belanda oleh tim dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di industri environmental. Hasilnya adalah solusi yang andal, efisien, dan siap mendukung kebutuhan pengelolaan limbah modern. Setiap unit dilengkapi dengan dokumentasi teknis yang lengkap, sehingga mudah dioperasikan dan didukung dengan baik di lapangan. Diproduksi di lokasi yang strategis dan kompetitif, OGB memastikan pengiriman yang cepat tanpa mengorbankan kualitas. Proses produksi dilakukan dengan standar kualitas yang ketat, menggunakan komponen unggulan dari produsen Eropa terpercaya. Didukung oleh layanan purna jual lokal mulai dari pelatihan hingga perawatan OGB menghadirkan solusi yang lengkap, praktis, dan dapat diandalkan untuk operasional pengumpulan limbah yang efisien.

Spesifikasi

Description	CB12-12	CB12-14	CB12-16	CB12-18	CB12-20	CB12-22
Kerb weight [Kg]	4700/5300	5450	5600	5750	5900	6050
Overall size [mm]	5300*2450*2300	5750*2450*2300	6200*2450*2300	6650*2450*2300	7100*2450*2300	7550*2450*2300
Body length L [mm]	3870	4320	4760	5210	5650	6100
Container volume [m3]	12	14	16	18	20	22
Hopper capacity [m3]	1,X (with bolt on raverail)					
Binlift capacity [Kg]	500					
Tailgate lifting cycle time [s]	15					
Estimated discharging time [s]	25	28	31	34	37	40
Binlift working cycle time [s]	10					
Compression cycle time [s]	25					
Control system	Electronic Control					
max hydraulic system pressure [bar]	200					
Pump flow [L/min]	60+20					
Bin type	120L, 240L, 360L, 660L and 1100L according to EN-840					
Optional: Bin arms I Manual control I system with levers I Shutter plate I Rear steps I Sewage tank						

- Detail dan spesifikasi dapat berbeda dari gambar yang ditampilkan, tergantung pada model.
- Made in Indonesia